



Entreprise:

Objet, chantier:

.....

Situation, désignation, numéro de porte:

.....

Porte métal

Porte bois

Claire-voie

Profil de cylindre:

Euro 17mm (PZ)

Rond 22 mm (RZ)

Euroswiss

Serrure:

DIN gauche

DIN droite

Distance au canon _____ mm

Entre-axe _____ mm

Hauteur / largeur têtère _____ / _____ mm

Fouillot 8mm 9mm

Type de serrure:

Serrure bec de cane, pêne dormant

Serrure à rouleau et pêne

Serrure bec de cane seul

Serrure double becs de cane

Serrure à levier

Serrure antipanique

Serrure à verrouillage automatique

Serrure à verrouillage automatique


mécanique

méca. surveillée

électromécanique

motorisée

Dimensions en {mm}

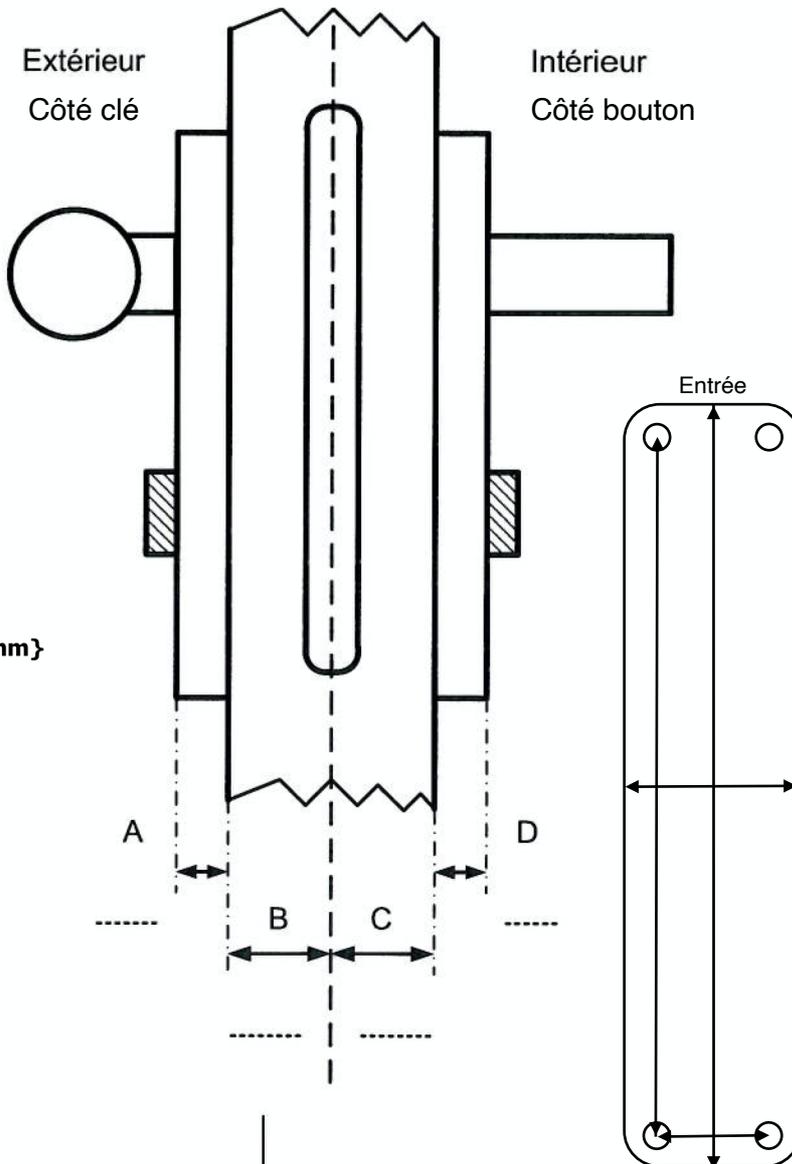

Garniture:

Poignée-poignée

Poignée-boule

Aucune

Barre antipanique

Rosace

Ferme porte:

Oui non

Bras standard

Bras à glissière

Nom du responsable:

Téléphone direct:

Electronique

Time

Dans boîtier à mortaiser

Sous garniture

Boîtier applique

à bouton

Garniture à lecteur de badges intégré

Lecteur

Lieu: _____

Date: _____

Timbre & Signature: